


Données techniques

ORBITOOL®


Configuration mono-coupe - dimensions disponibles

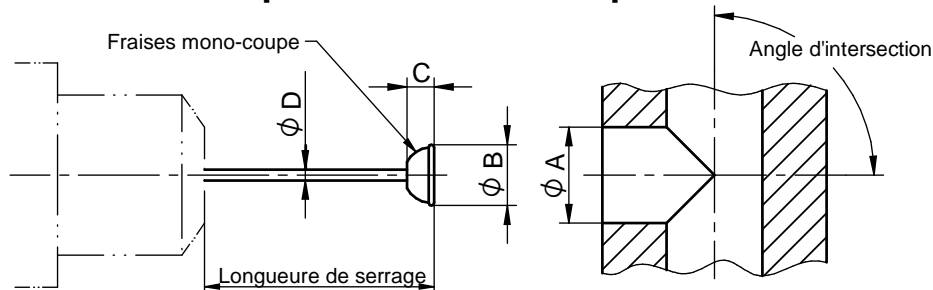

Dimension mm / pouce	Réf. N° Fraise	Env. diamètre de trou minimale A - varie selon angle d'intersection			Ø B Couronne de frotte- ment Mm	C Hauteur de tête Mm	Ø D Tige mm	E Longueur de la tige mm
		90° mm	60° mm	45° mm				
1.14 / 0.045"	24-51710	1.3	*	*	1.14	0.8	0.38	12
1.88 / 0.074"	24-51474	2.0	*	*	1.88	1.0	0.76	60
2.38 / 3/32"	24-51400	3.2	4.5	6.2	2.7	1.8	0.76	60
3.18 / 1/8"	24-51100	4.4	6.0	8.2	3.6	2.4	1.14	100
3.97 / 5/32"	24-51500	5.5	7.5	10.2	4.4	2.7	1.55	100
4.77 / 3/16"	24-51600	6.6	9.0	12.3	5.2	3.2	1.55	100
6.35 / 1/4"	24-51200	8.8	12.0	16.4	6.9	3.9	2.39	150
9.58 / 3/8"	24-51300	13.2	18.0	24.5	10.3	5.5	2.39	150

* N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une assistance spécifique.

Configuration double coupe - dimensions disponibles

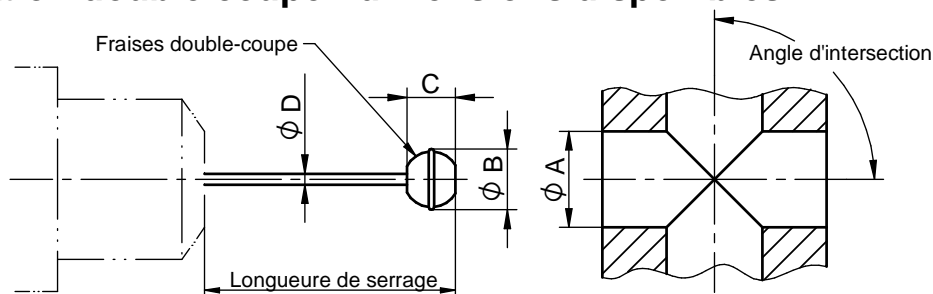

Dimension mm / pouce	Réf. N° Fraise	Env. diamètre de trou minimale A - varie selon angle d'intersection			Ø B Couronne de frotte- ment mm	C Hauteur de tête mm	Ø D Tige mm	E Longueur de la tige mm
		90° mm	60° mm	45° mm				
1.88 / 0.074"	24-53474	2.0	*	*	1.88	2.0	0.76	60
2.38 / 3/32"	24-53400	3.2	4.5	6.2	2.7	2.9	0.76	60
3.18 / 1/8"	24-53100	4.4	6.0	8.2	3.6	3.9	1.14	100
3.97 / 5/32"	24-53500	5.5	7.5	10.2	4.4	4.6	1.55	100
4.77 / 3/16"	24-53600	6.6	9.0	12.3	5.2	5.4	1.55	100
6.35 / 1/4"	24-53200	8.8	12.0	16.4	6.9	6.8	2.39	150
9.58 / 3/8"	24-53300	13.2	18.0	24.5	10.3	10.1	2.39	150

* N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une assistance spécifique.

lestoprex AG
 Kronenstrasse 11
 CH - 8735 St. Gallenkappel

Telefon +41 (0)55 284 51 51
 Telefax +41 (0)55 284 51 53

Mail mail@lestoprex.ch
 Internet www.lestoprex.ch